

Travailler dans des environnements confortables augmente la productivité



Des études montrent que si les températures dépassent 29 °C, la productivité des travailleurs diminue de 18 % et les erreurs augmentent de 40 %.

Une blessure professionnelle causée par la chaleur peut coûter à l'entreprise plus de 20 000 euros.

Les accidents et erreurs des employés peuvent augmenter de 92 % avec seulement une hausse de 8 °C de la température ambiante.

100% Écologique




Climatisation industrielle écologique

Notre système permet un renouvellement constant de l'air, améliorant sa qualité grâce à un air propre et filtré, tout en éliminant les odeurs, fumées et gaz, même avec les fenêtres et portes ouvertes.

Avantages

- FAIT BAISSER LA TEMPÉRATURE DE 7 °C À 20 °C SELON LES CONDITIONS EXTÉRIEURES
- SANS AVOIR BESOIN DE FERMER PORTES OU FENÊTRES
- CONSOMME 80 % D'ÉNERGIE EN MOINS QU'UN CLIMATISEUR TRADITIONNEL
- RÉDUIT L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE
- AMÉLIORE LA QUALITÉ DE L'AIR EN ÉLIMINANT POUSSIÈRE, FUMÉES ET ODEURS
- PERMET LE REFROIDISSEMENT LOCALISÉ DE ZONES SPÉCIFIQUES
- AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ DANS LES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS
- ET ASSURE UN RENOUVELLEMENT À 100 % D'AIR EXTÉRIEUR FRAIS ET FILTRÉ

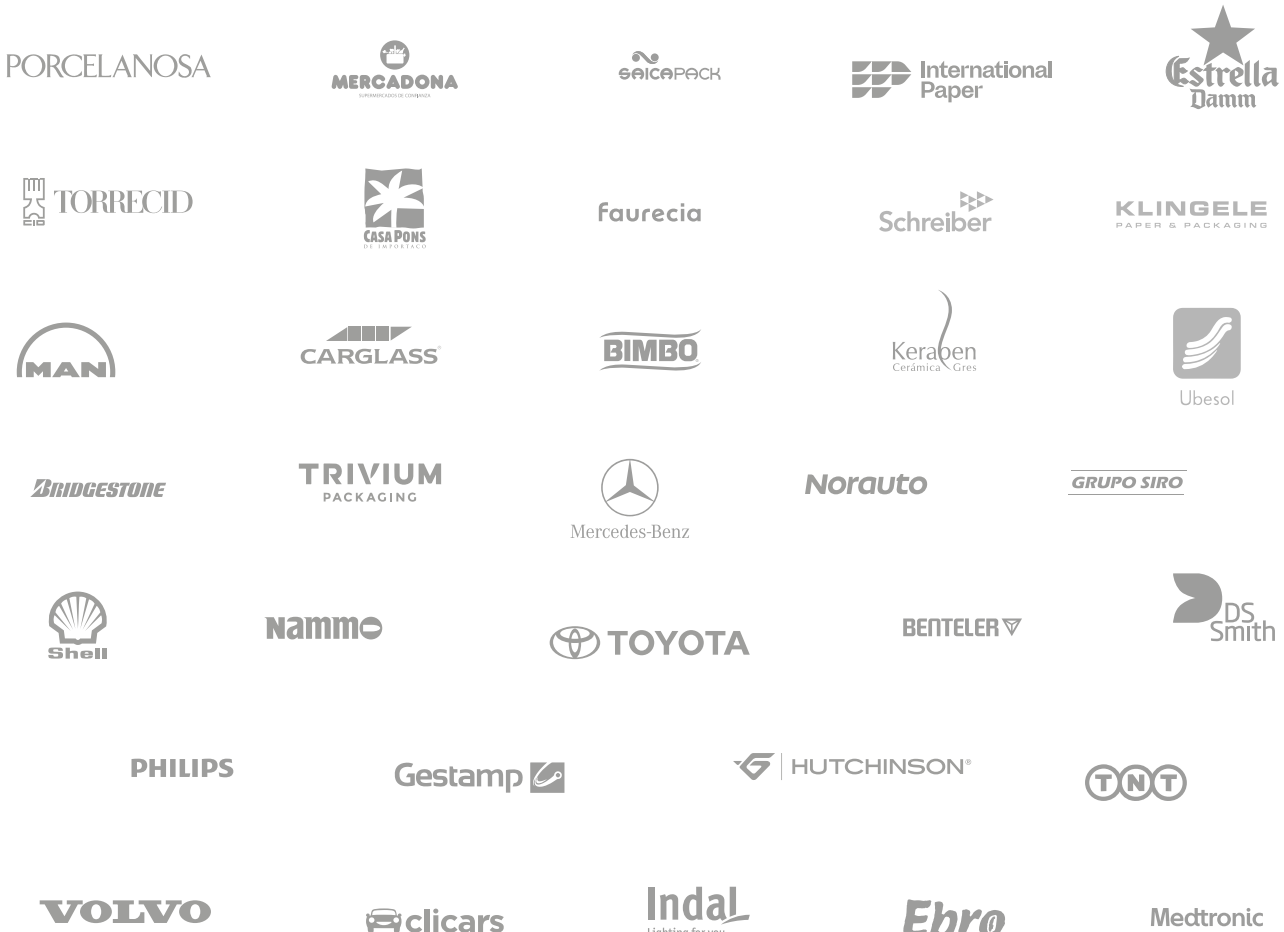

Plus de 10 ans d'expérience dans la fourniture de solutions complètes de climatisation industrielle durable

“L'expérience fait les experts”

10 ans d'expérience



Améliore votre confort thermique jusqu'à 12°C

- INDUSTRIES
- ENTREPÔTS
- CONCESSIONNAIRES
- ATELIERS
- CENTRES LOGISTIQUES
- MAGASINS DE DÉTAIL
- RESTAURANTS
- CENTRES SPORTIFS
- ÉCOLES
- ÉVÉNEMENTS
- SERRES

Des espaces pour travailler à plein rendement

Le refroidissement évaporatif est particulièrement adapté au refroidissement de grandes surfaces, principalement en raison de sa faible consommation d'énergie, ce qui rend les systèmes traditionnels pratiquement insoutenables.



HP 28

Débit:

28.000 m³/h

Couverture:

+400 m²

Tension: 220V/1/50HZ

Vitesses: 3 vit.

Puissance: 750 w

Type de ventilateur: Axial

Poids net: 135 Kg

Capacité du réservoir d'eau: 200 Litres

Dimensions du produit (mm): 1.600 x 780 x 1.800



HP 22

Débit:

22.000 m³/h

Couverture:

+250 m²

Tension: 220V/1/50HZ

Vitesses: 3 vit.

Puissance: 750 w

Type de ventilateur: Axial

Poids net: 58 Kg

Capacité du réservoir d'eau: 120 Litres

Dimensions du produit (mm): 1.130 x 680 x 1.590



HP 16

Débit:

16.000 m³/h

Couverture:

+135 m²

Tension: 220V/1/50HZ

Vitesses: 3 vit.


Puissance: 450 w

Type de ventilateur: Axial

Poids net: 45 Kg

Capacité du réservoir d'eau: 80 litres

Dimensions du produit (mm): 935 x 560 x 1.310mm

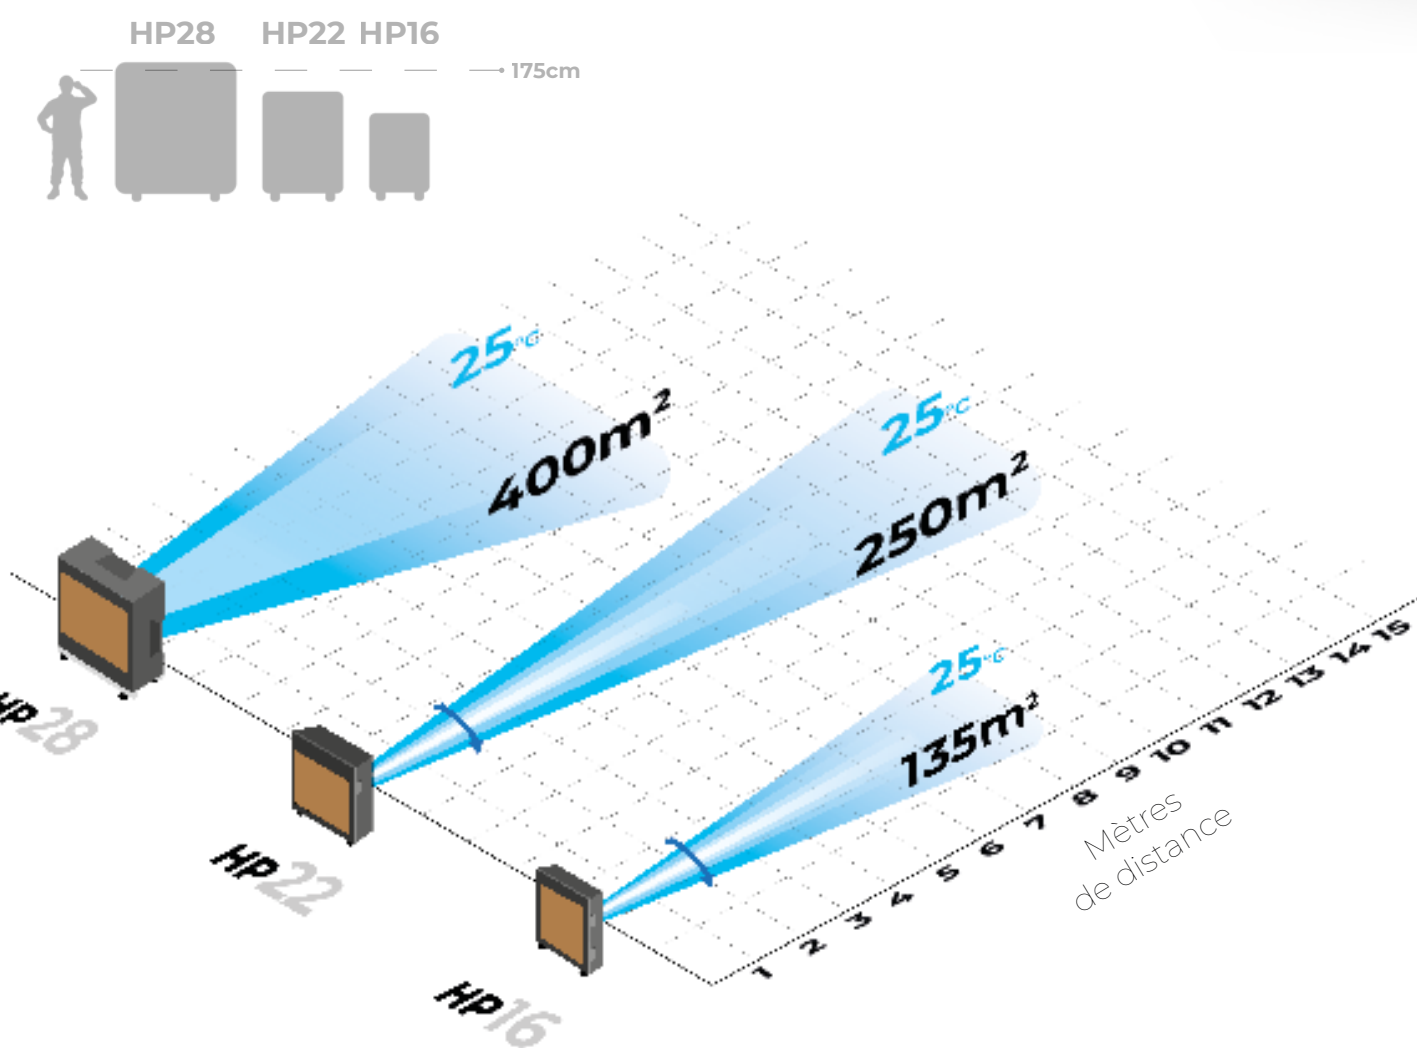


Rafrâchit plus de 280 m² pour moins de 1 € par jour

Température de l'air entrant

34°C

Température de l'air sortant

19°C

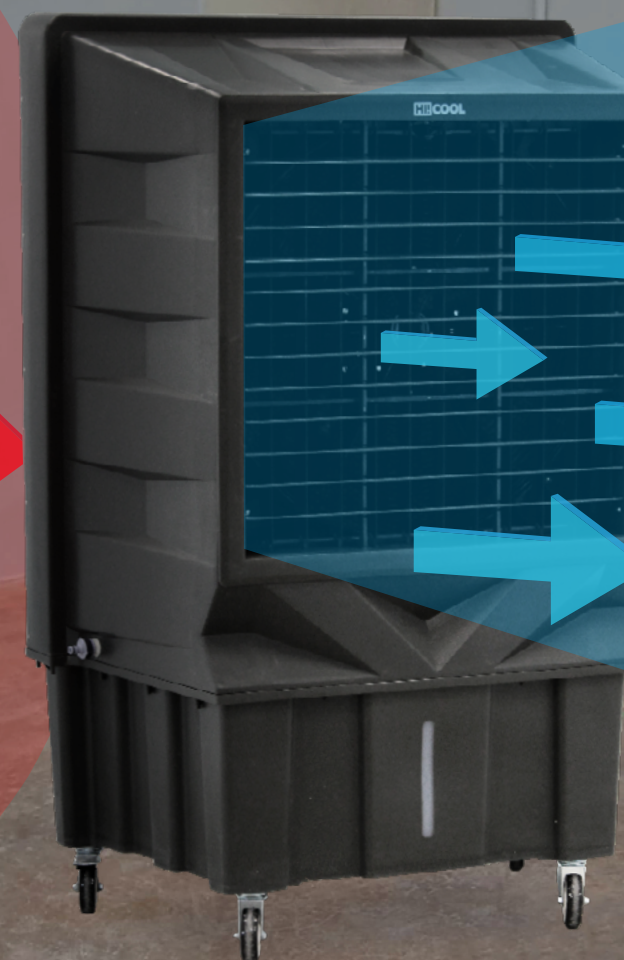

Comment ça fonctionne?

Air + Eau + **Technologie**

Efficace | Durable | Économique

L'eau est acheminée par une pompe à travers un répartiteur, qui imbibe nos filtres haute performance H!!Performance, spécialement conçus pour refroidir l'air.

À l'aide d'un ventilateur axial à grand débit, l'air est forcé de traverser les filtres, se refroidit, puis est propulsé sur une longue distance, sans produire de gouttelettes d'eau.

Qualité efficace

H!!Performance
FILTER

Panneaux haute performance garantissant une saturation **et une filtration correctes de l'air.**

Structure en nid d'abeilles offrant une robustesse qui assure une longue durée de vie avec un entretien approprié.

90%
Efficacité de saturation

G4
Grade filter

UV

Clean Blue
SYSTEM

100%
Air pur

Système de désinfection par **ultraviolet** qui élimine 100 % des virus et bactéries présentant un risque pour la santé, **sans introduire de particules d'eau dans l'air.**